


Gebruikershandleiding voor Noise Cancelling In-Ear Mono Bluetooth Headset F910



Specificaties

- Bluetooth-versie: 5.0
- Transmissieafstand: 10m
- Batterijcapaciteit: ongeveer 175mAh
- Standby-tijd: ongeveer 250 uur
- Spreektijd: ongeveer 16 uur
- Laadspanning: DC 5V
- Oplaadtijd: 1,2 uur
- Geluidskanaal: Mono
- Afmeting: 7 x 4 x 0,9 cm

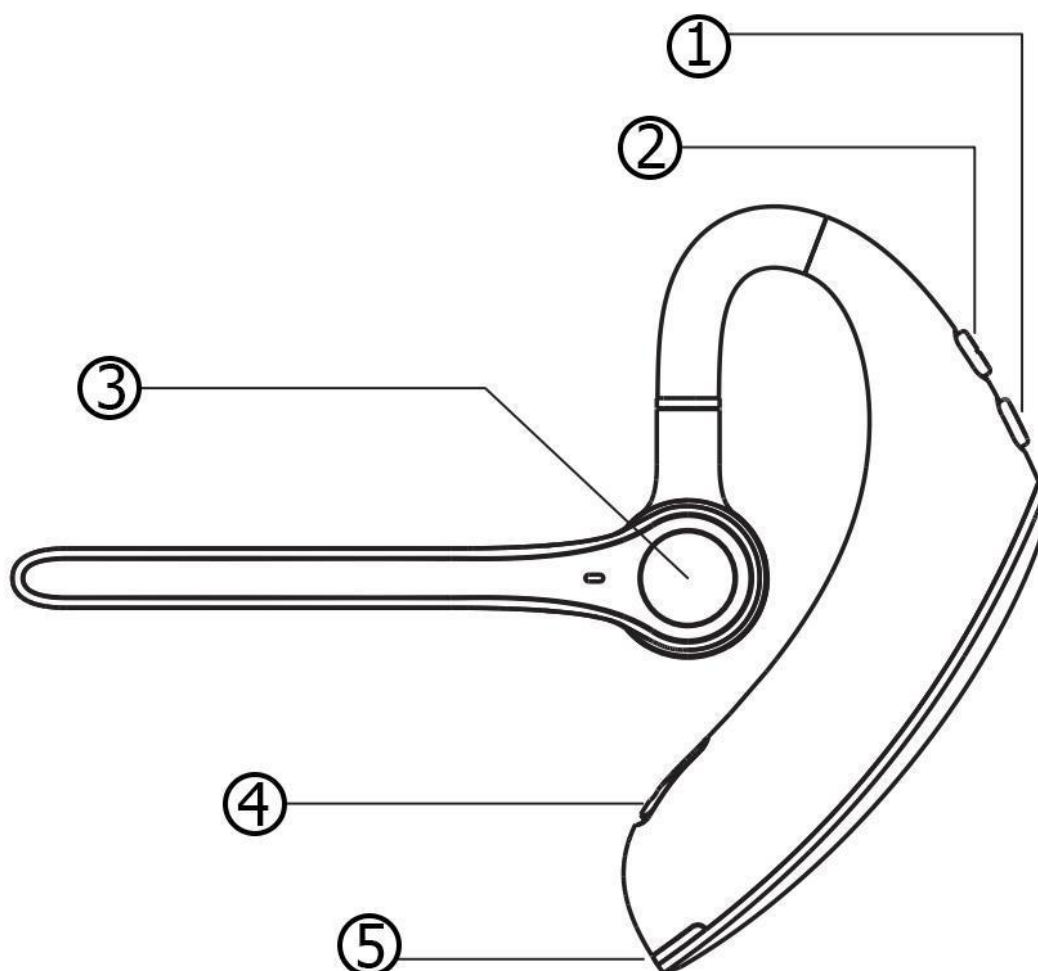

1. Volume omlaag / Volgende nummer
2. Volume omhoog / Vorige nummer
3. Multifunctionele knop
4. USB-oplaadinterface
5. Indicatielampje

Headset koppelen

Houd de multifunctionele knop ongeveer 2 seconden ingedrukt en het indicatielampje gaat rood en blauw knipperen. Dat betekent dat de headset in de koppelingsmodus is gegaan. Zet Bluetooth op je smartphone aan en zoek naar de F910-headset, klik erop en hij maakt automatisch verbinding.

Om de headset los te koppelen van uw telefoon, kunt u dit doen via Bluetooth op uw telefoon of als u de headset op een afstand van meer dan 10 meter van uw telefoon plaatst.

Headset opladen

De headset heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Voordat u de headset voor het eerst gebruikt, is het raadzaam deze volledig op te laden. Tijdens het opladen zal de indicator rood oplichten en wanneer de batterij vol is zal deze blauw oplichten.

Houd er rekening mee dat de laadspanning niet hoger mag zijn dan 5V.

Bluetooth-headset besturing

Om de headset in te schakelen, houdt u de multifunctionele knop ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat het blauwe lampje 3 keer knippert.

Om de headset uit te schakelen, houdt u de multifunctionele knop ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat het rode lampje 3 keer knippert.

Om een oproep te beantwoorden of te beëindigen, klikt u eenmaal op de multifunctionele knop.

Klik eenmaal op de multifunctionele knop om een nummer af te spelen of te pauzeren.

Om de inkomende oproep te weigeren, houdt u de multifunctionele knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Dubbeltklik op de multifunctionele knop om opnieuw te kiezen.

Voor spraakgestuurd bellen houdt u de multifunctionele knop ongeveer 2 seconden lang ingedrukt en start u spraakgestuurd bellen.

Houd voor het vorige nummer de knop Volume omhoog ongeveer 2 seconden lang ingedrukt.

Houd voor het volgende nummer de knop Volume omlaag ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Tik 3 keer op de multifunctionele knop om snel van toon te wisselen.